




Meglévő állapot

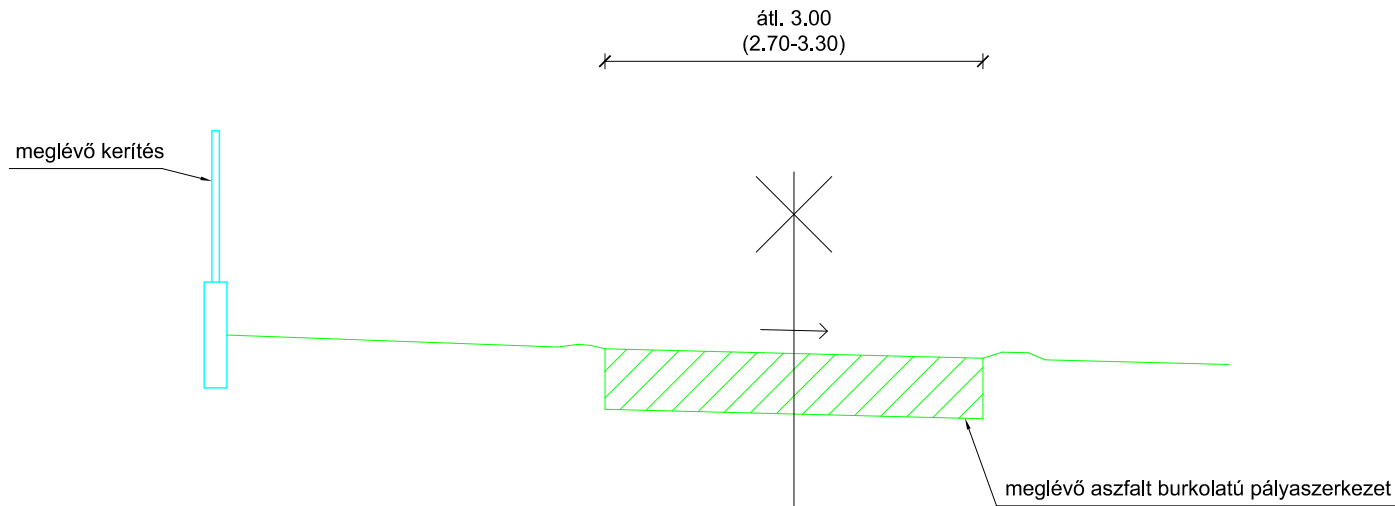

Tervezett állapot

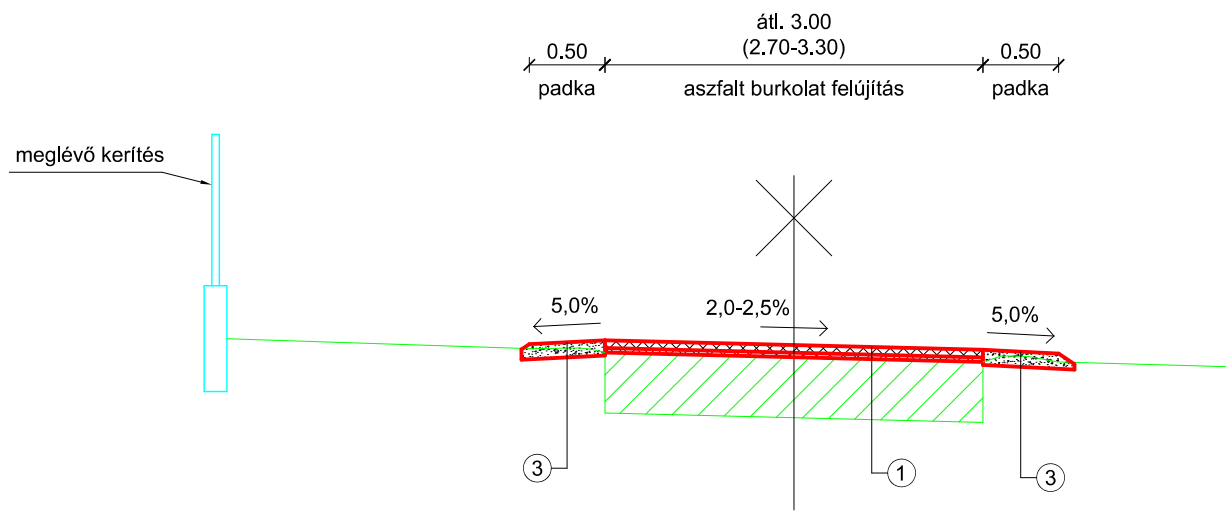

Tervezett állapot lokális pályaszerkezet-csere esetén

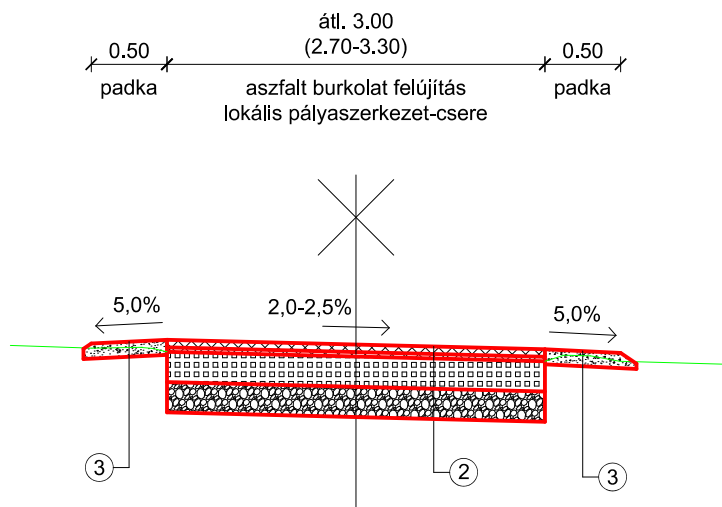

1. típus-pályaszerkezet burkolatfelújítás esetén:


- 5,0cm vastagságú AC 11 kopó melegaszfalt kopóréteg
- átlag 4,0cm vastagságú kiegyenlítő réteg AC 11 kopó melegaszfaltból
- meglévő aszfalt burkolatú pályaszerkezet (felület tisztítása, kellősítés bitumen emulzióval)

2. típus-pályaszerkezet, lokális pályaszerkezet-csere esetén:

- 5,0cm vastagságú AC 11 kopó melegaszfalt kopóréteg
- 4,0cm vastagságú kiegyenlítő réteg AC 11 kopó melegaszfaltból
- 20,0cm vastagságú M45 zúzottkő alap dolomitból
- 20,0cm vastagságú fagyvédő réteg homokos kavicsból
- tömörített altalaj

3. típus, padkanemesítés esetén:

- 10,0cm M22 padkanemesítés dolomit zúzalékból
- padkanyesés, lenyesett föld elszállításával

Tervező:  VIA RURIS Mérnöki Kft. 8800 Nagykanizsa Városkapu körút 3/A, fsz/1 Tel.: 30/298-1419 e-mail: viaruris@gmail.com	Megbízó: Sávoly Község Önkormányzata 8732 Sávoly, Petőfi u. 14.	
	Tárgy: Sávoly, 357/3 hrsz-ú út (Rákóczi u.) felújítása	
	Szakág: ÚTÉPÍTÉS	Tervszám: VR8/24
	Tervfázis: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ	Rajzszám: 5.
Részművelet: MINTAKERESZTSZELVÉNYEK		Méretarány: M=1:50
Rajzméret: 0,12m²	Tervező:	Felelős tervező:  Erdélyi László KE-K/20-0578
		Dátum: 2024. június

Ez a terv a Tervező szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.
A digitális változat a Tervező által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.